


Fiche technique du **CET120CM2000LM8xx**



	CET120CM2000LM830	CET120CM2000LM840	CET120CM2000LM860
Consommation	20W		
Equivalence	1X36W Tube fluorescent		
Température de couleur	3 000K	4 000K	6 000K
IRC	80		
Flux lumineux	2 000lm		
Efficacité	100lm/WATT		
Angle de diffusion	150°		
Durée de vie	50 000 heures		
Tension	85-265 VOLT		
Dimensions	1200 mm X 34 mm		
Indice de protection	IP67		
Type de LED	SMD 2835		
Température de fonctionnement	-40°C +80°C		
Matériaux	Polycarbonate		
Accessoires fournis	Supports de fixation en inox		
Garantie	2 ans		

*Existe en version : 0,60, 1,20, 1,50, 1,80 et 2,40m ainsi qu'en version 24VDC

SPECIFICATIONS GENERALES

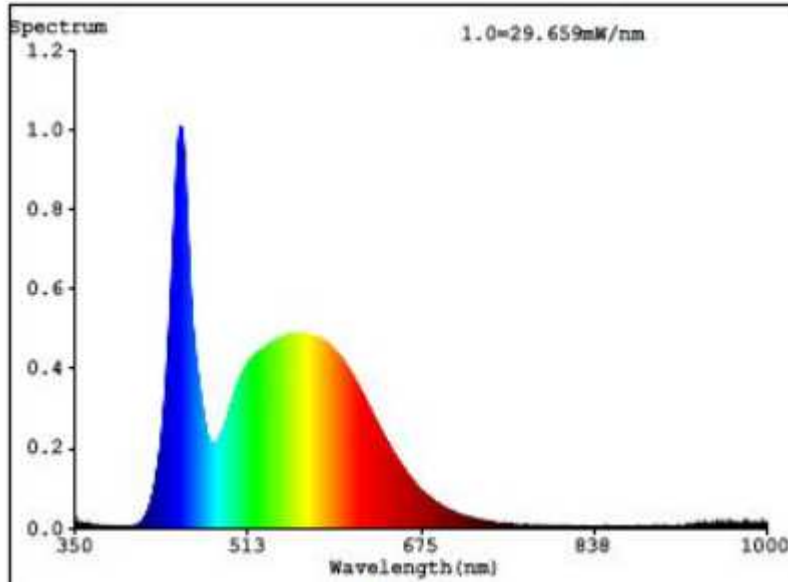

Color Parameters :

Chromaticity Coordinate: $x=0.3161$ $y=0.3323/u'=0.1990$ $v'=0.4706$
 Tc=6300K(Duv=0.0032) Dominant WL:Ld =491.0nm Purity=5.9%
 Ratio:R=14.6% G=80.7% B=4.7% Peak WL:Lp=449.5nm FWHM=22.0nm
 Render Index:Ra=81.3
 R1 =79 R2 =85 R3 =88 R4 =82 R5 =81 R6 =80 R7 =87
 R8 =68 R9 =1 R10=64 R11=82 R12=59 R13=80 R14=94 R15=74

Photo Parameters :

Flux = 921.5 lm Eff. : 94.15 lm/W Fe = 2.969 W

Electrical parameters :

V = 220.1 V I = 0.04943 A P = 9.788 W PF = 0.8998
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 30 ms Ip = 51475 (79%)

Model:0.6M WATERPROOF TUBE LIGHT Number:01
 Tester:XXH Date:2014-10-10
 Temperature:25Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:KC Remarks:220VAC. 50HZ

Color Parameters :

Chromaticity Coordinate: $x=0.3160$ $y=0.3316/u'=0.1991$ $v'=0.4702$
 Tc=6314K(Duv=0.0029) Dominant WL:Ld =490.4nm Purity=6.0%
 Ratio:R=14.6% G=80.7% B=4.7% Peak WL:Lp=449.2nm FWHM=21.8nm
 Render Index:Ra=81.4
 Add: R1 =80 R2 =85 R3 =88 R4 =82 R5 =81 R6 =80 R7 =87
 R8 =69 R9 =2 R10=64 R11=82 R12=59 R13=81 R14=94 R15=75