

Fiche technique du **LEDP30Wxx**





SPECIFICATIONS GENERALES

	LEDP30W60B*	LEDP30W60BBC	LEDP30W30
Consommation	27 WATT		
Equivalence	300W Halogène		
Température de couleur	5 700K	3 000K	5 700K
Flux lumineux	1900 lm	1570 lm	1900 lm
Efficacité lumineuse	70lm/W	58 lm/W	70lm/W
IRC (Indice de rendu des couleurs)	70	85	70
Angle de diffusion	60°		30°
LED	Philips Lumileds LED		
Tension	100-240 VOLT		
Dimensions	115 x 85 x 85		
Durée de vie	30 000 heures		
Niveau de protection	IP66		
Poids	0,550 kg		
Température de fonctionnement :	-20°C~+40°C		
Garantie	2 ans		
Conditionnement	6 pièces/carton		


*Existe en version sur détecteur et également en 12-24VDC

Courbes photométriques


LEDP30W60B (Nous consulter pour les autres références)

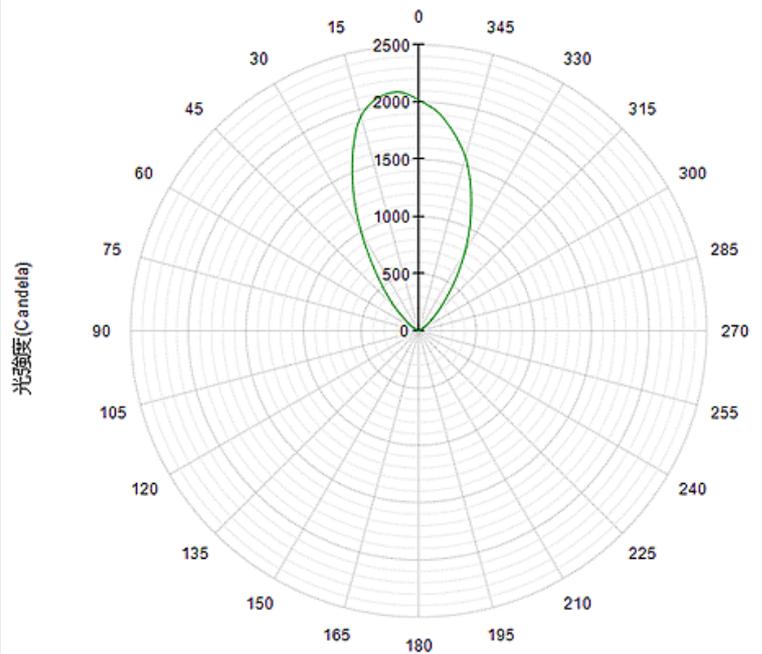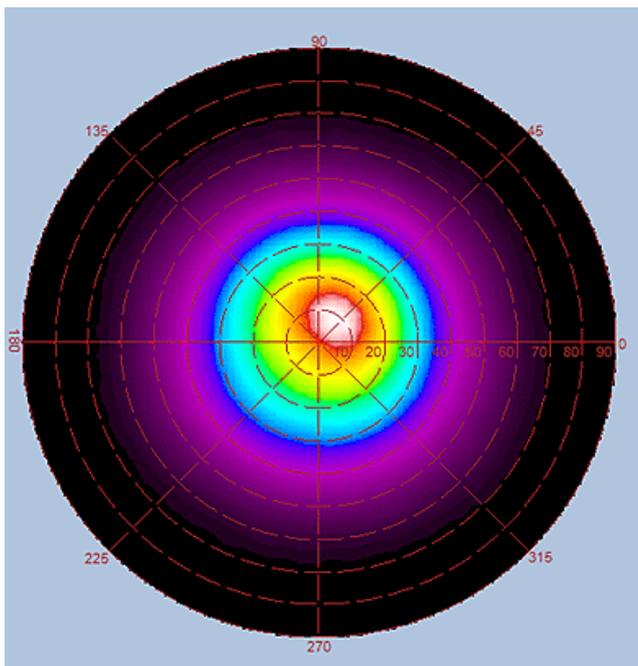

Height	E Max.	Diameter
1.0 M	1559 Lx	1.075 m
2.0 M	379 Lx	2.149 m
3.0 M	167.3 Lx	3.224 m
4.0 M	93.6 Lx	4.298 m
5.0 M	59.8 Lx	5.373 m

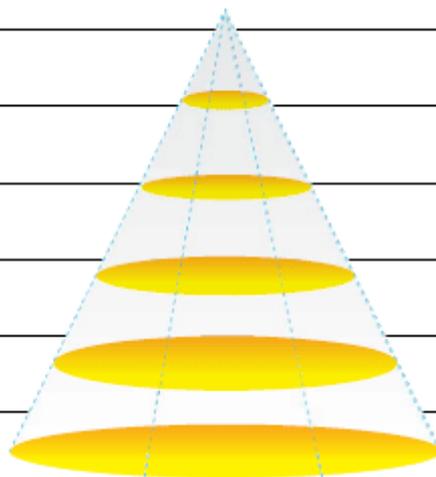

DIMENSIONS

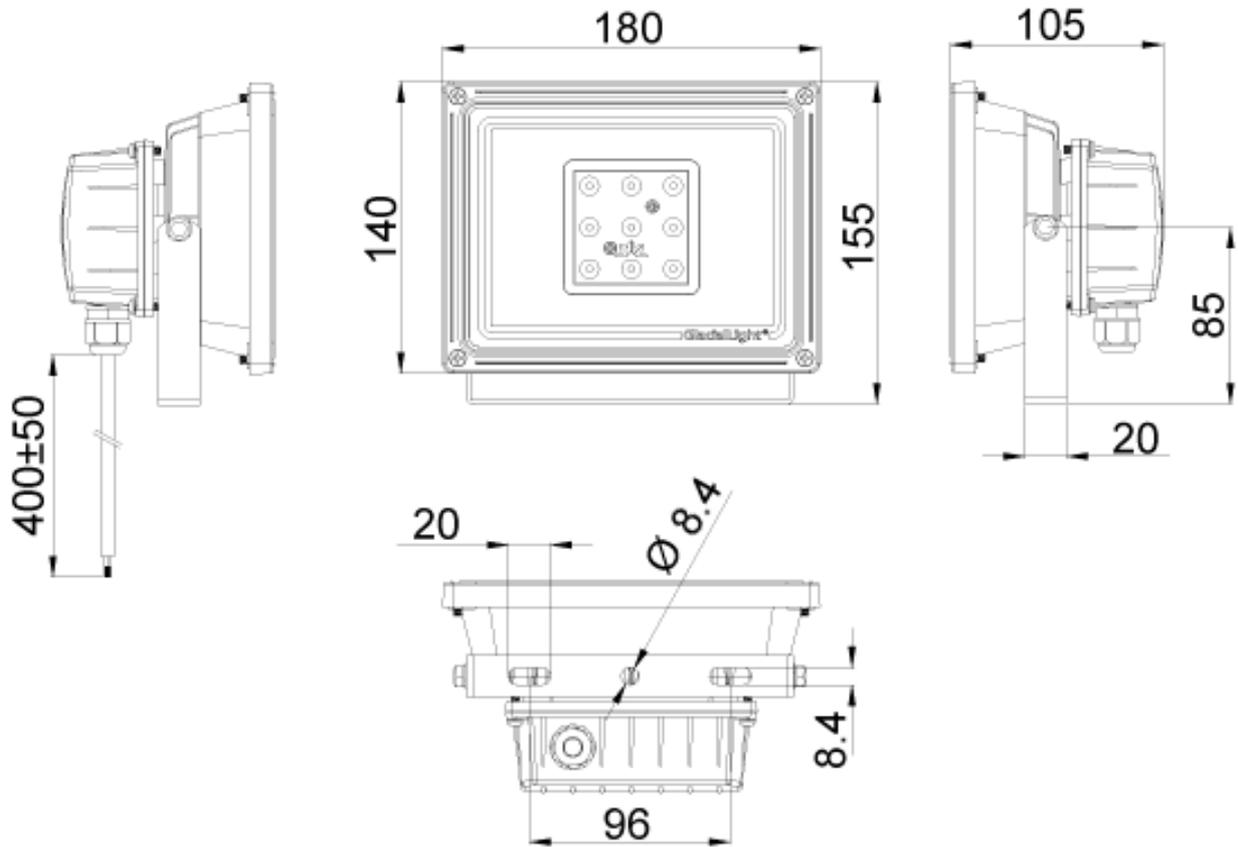

※ UNIT:mm

※ Philips Lumileds LED

OPTION DE POSE

PIQUET DE TERRE :



DIMENSIONS

