

Fiche technique du **LEDPL25W30xx**





**SPECIFICATIONS GENERALES**

	LEDPL25W30BN	LEDPL25W30	LEDPL25W30BC
Consommation	25W		
Equivalence	2 x 26 WATT Fluocompactes		
Température de couleur	4000K	6000K	3000K
Flux lumineux	1850lm	1950lm	1750lm
Efficacité	74lm/W	78lm/W	70lm/W
IRC	80		
Gradable	Non		
Angle de diffusion	110°		
Durée de vie	30 000 heures		
Tension	100-240V AC		
Dimensions	Φ 300 x 13 mm		
Indice de protection	IP20		
Protection électrique	Classe II		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C		
Matériaux	Aluminium + Polycarbonate		
Garantie	2 ans		

**COURBES PHOTOMETRIQUES**

**LEDPL25W30BN**

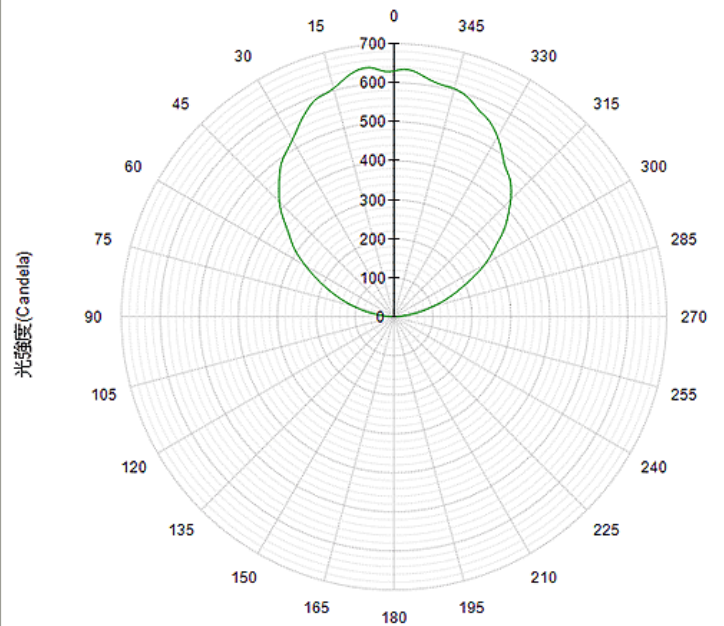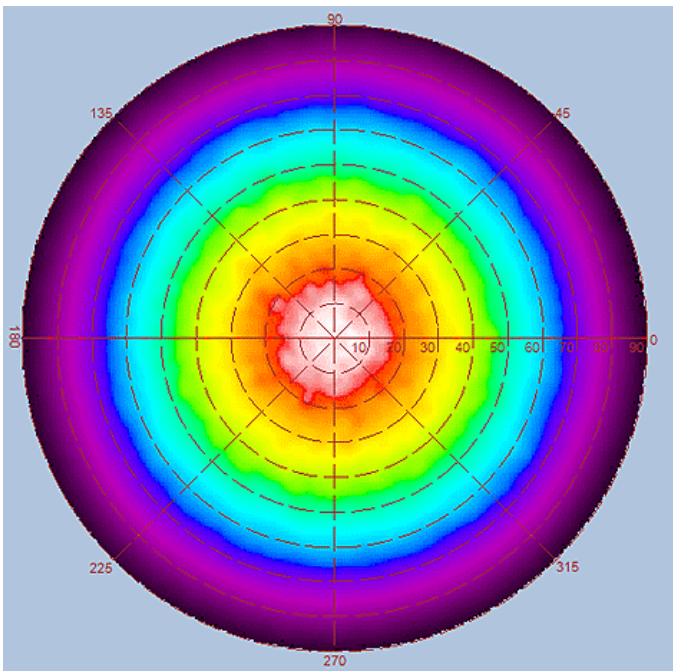

Height	E Max.	Diameter
1.0M	696 Lx	296 cm
2.0M	165 Lx	593 cm
3.0M	72 Lx	889 cm
4.0M	40 Lx	1186 cm
5.0M	25 Lx	1482 cm

### DIMENSIONS

