

Fiche technique du **LEDPL8W36xxBC**

CIVILIGHT




SPECIFICATIONS GENERALES

	LEDPL8W36BC	LEDPL8W36ARBC*	LEDPL8W36	LEDPL8W36AR*
Consommation	8 WATT			
Equivalence	50 WATT Halogène			
Flux lumineux	440lm		450lm	
Température de couleur	3 000K		5 000K	
Efficacité	55lm/W		56lm/W	
IRC (indice de rendu des couleurs)	80			
Angle de diffusion	36°			
Gradable	Oui			
Durée de vie	25 000 heures			
Tension	220-240 VOLT AC			
Dimensions	Ø 85 mm X 56 mm			
Perçage	65 mm			
Indice de protection	IP44			
Garantie	2 ans			

*Finition Aluminium



COURBES PHOTOMETRIQUES

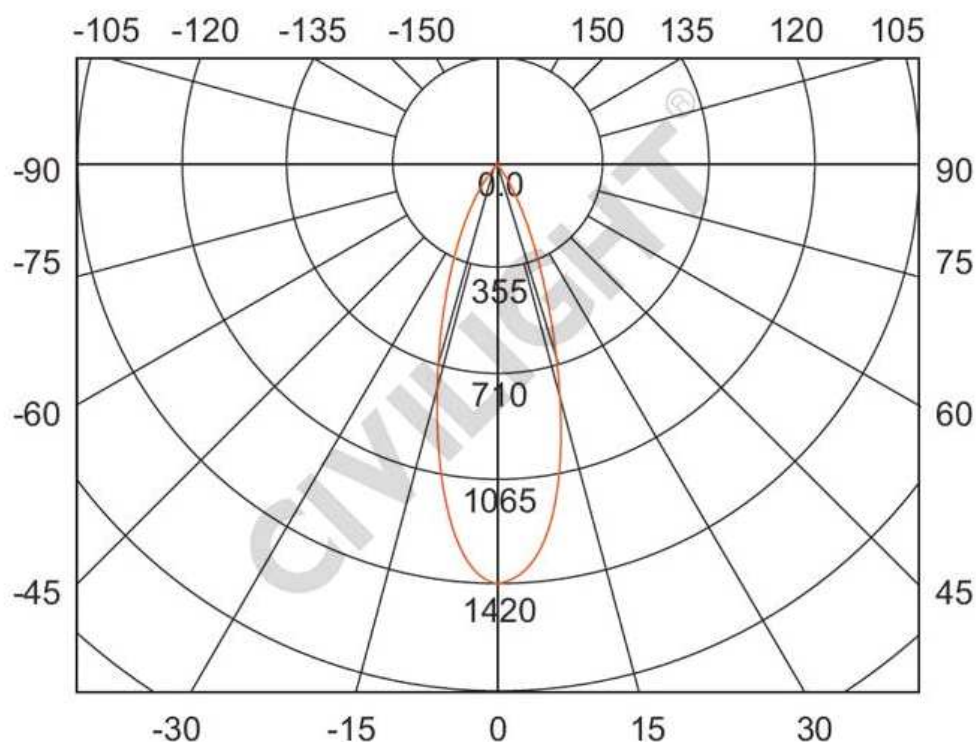


0.5m	4234/5649lx	34.53cm
1.0m	1059/1412lx	69.06cm
1.5m	470.4/627.6lx	130.59cm
2.0m	264.6/353.0lx	138.12cm
3.0m	117.6/156.9lx	270.18cm

Height Avg./Nadir.E Diameter



DIMENSIONS

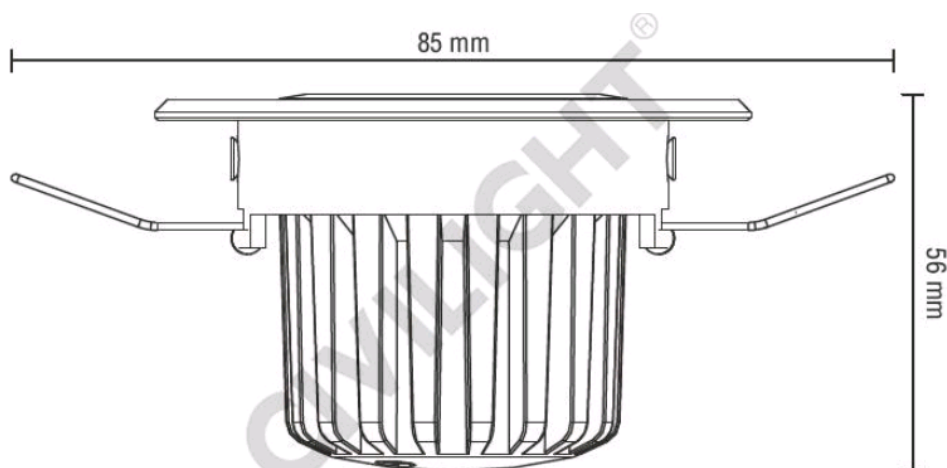

PACKAGING

