


Fiche technique des **DALLE LED**

- Restitue la lumière du jour.
- Optimise le rendu des couleurs.
- Répartit idéalement la lumière sur le plan de travail.
- Elimine les ombres.



DIMENSIONS

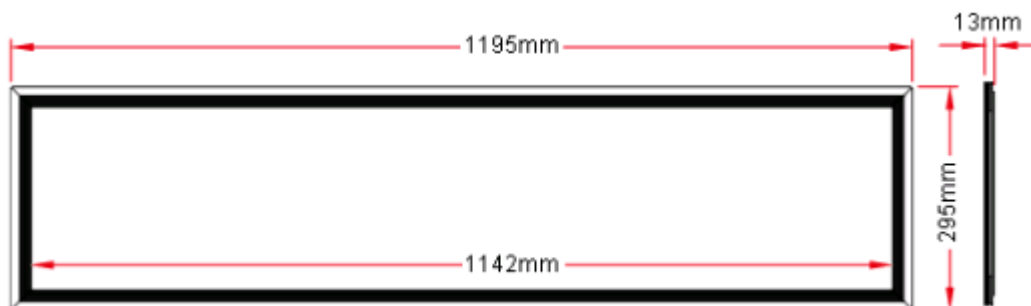


SPECIFICATIONS GENERALES

	LPL50W30120BN	LPL50W30120	LPL50W30120BC
Consommation	50 WATT		
Durée de vie	30 000 heures		
Tension	100-240 VOLT AC		
Température de couleur	4000K	6000K	3000K
Flux lumineux	3400lm	3700lm	3200lm
Efficacité	68lm/W	74lm/W	64lm/W
IRC (indice de rendu des couleurs)	80		
Angle de diffusion	110°		
Dimensions	295 x 1195 x 13		
	IP20		
Fonctionnement	-20°C / +40°C		
Poids	4,1 kg (transfo compris)		
Conditionnement	4 pièces par carton		


SCHEMA D'ECLAIRAGE :

Réf. : LPL50W30120BN

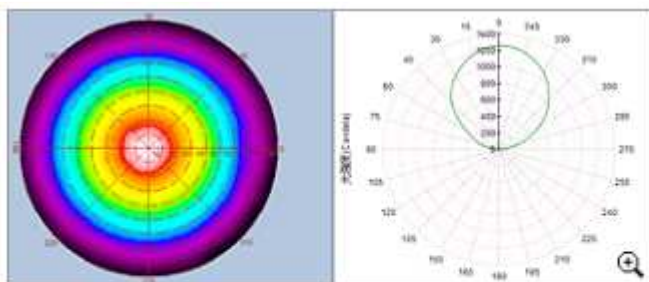

Height	E Max.	Diameter
1.0M	1217 Lx	282 cm
2.0M	308 Lx	565 cm
3.0M	136 Lx	848 cm
4.0M	77 Lx	1131 cm
5.0M	49 Lx	1414 cm

ACCESSOIRES DE POSE :

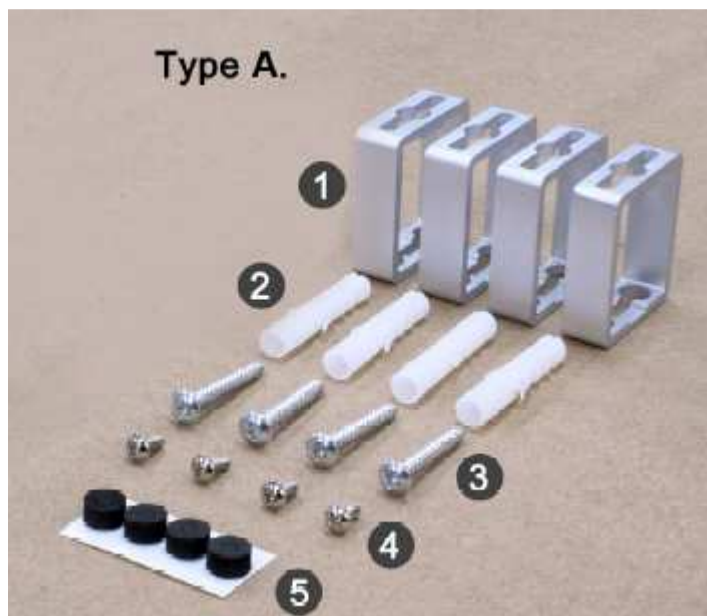

Référence : LEDPL50WKIT



x 4

Référence : LEDPL50WFIX