


Fiche technique du **RO1600LM8XX**



**SPECIFICATIONS GENERALES**

	RO1600LM830	RO1600LM840
Consommation	24,48W/Mètre	
Type de led	SMD 3014 (204 LED au mètre)	
Température de couleur	3000K	4000K
Flux lumineux	1620	1640
Efficacité	66 lm/M	67 lm/M
IRC	>80	>80
Gradable	Oui	
Angle de diffusion	120°	
Durée de vie	30 000 heures	
Tension	24V AC	
Dimensions	5000X10X0,2 mm	
Indice de protection	IP65	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C	
Garantie	2 ans	

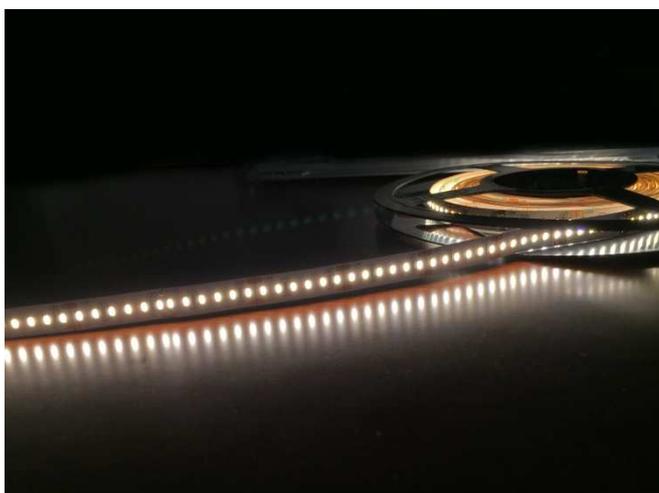

**PASLAB**.com  
Eclairage LED

**PASLAB**

S.A.R.L. au capital de 500 000 euros

Parkile Bâtiment 1

164 Avenue Joseph Kessel

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Tél : 01.39.44.70.07 - Fax : 01.39.44.06.40

<http://www.luxetled.com>

<http://www.paslab.com>

Mèl : [contact@paslab.com](mailto:contact@paslab.com)

---

**IMPORTANT** : conseil de pose

Doit être impérativement positionné sur un plat ou profilé aluminium.

