

Fiche technique du **LEDDLO28W120xx**






**SPECIFICATIONS GENERALES**

	LEDDLO28W120BN*	LEDDLO28W120	LEDDLO28W120BC
Consommation	28W		
Equivalence	70W iodure métallique		
Température de couleur	4000K	6000K	3000K
Flux lumineux	2550lm±5%		
Efficacité	91.1lm/W		
IRC (Indice de rendu des couleurs)	≥80		
Angle de diffusion	120°		
Angle de rotation	60°		
Durée de vie	35 000 heures		
Tension	100-240 VOLT		
Dimensions	195 x 179 mm		
Perçage	170 mm		
Indice de protection	IP20		
Matériaux	Aluminium + verre		

**Courbes photométriques & Dimensions**

**Illuminance at a Distance**

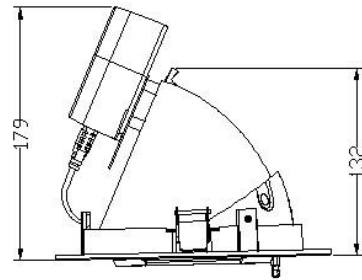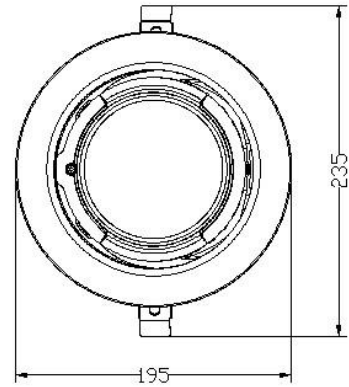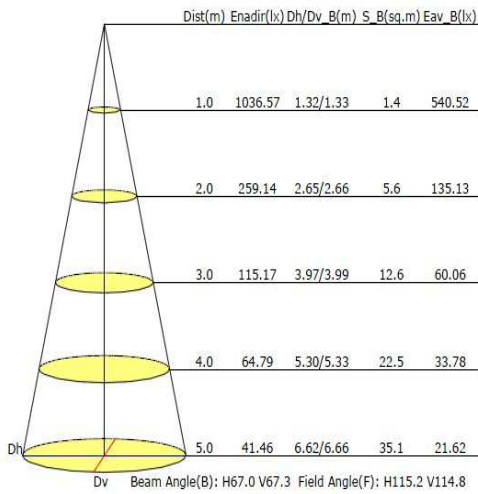

**4000K**

